

エコアングル

エコマーク商品認定。

梱包資材が高くつく、カドだけ保護できればよい。

こんな問題解決にお勧めするのがペーパーアングル「エコアングル」です。



エコマーク商品



商品と環境を優しく守ります。

環境に優しく、強度は抜群の紙製梱包材料

牛乳パック原紙を再利用した水に強いエコアングルA. AW

再生紙の板紙原紙貼合のエコアングルS. K. KW. R

エコアングルの特長

強度・耐圧強度に優れている。

安価で経済的。

エコロジー。・・・再生・リサイクル素材を使用、使用後は再生、焼却が可能。

エコアングルA・AWは、熱溶着貼合なので接着剤による化学反応による弊害はありません。

水に強く、一昼夜水に浸けても吸水率は僅かです。





エコアングルの用途

コイル状の側面保護。

ダンボールケースの保護・補強。

重量物梱包の保護・補強。

パレット梱包、ストレッチ包装の保護・補強。



株式会社 ホンシユ

大阪市北区東天満2-9-4

TEL : 06-6353-2217 Fax : 06-6353-0820

e-mail: eco@honsyu.co.jp

<https://honsyu.co.jp>



エコアングルの規格



	エコアングル S・K・KW・R	エコアングル A・AW
厚さ	0.6 ~ 6 mm	2 ~ 4 mm
辺長	20 ~ 100 mm	50 mm
辺長和	40 ~ 200 mm	50 + 50 mm
長さ	50 ~ 4,000 mm	50 ~ 4,000 mm

※ 長さ2m以上は、配送に条件が付きまます。

エコアングルの強度

加重印加方法による最大荷重値（単位：N）


品名	規格(mm)	加重印加方法による最大荷重値（単位：N）	
		圧縮 T (辺長1,000mm) 	曲げ Y (辺長500mm) 
エコアングルK	5×30+30	1,135	317
	3×50+50	1,510	335
	5×50+50	3,732	645
	5×75+75	4,653	1,155
エコアングルKW	5×30+30	1,330	345
	3×50+50	1,741	367
	5×50+50	4,110	691
	5×75+75	4,716	1,236
エコアングルR	5×30+30	1,510	321
	3×50+50	1,647	347
	5×50+50	4,070	676
	5×75+75	4,775	1,318

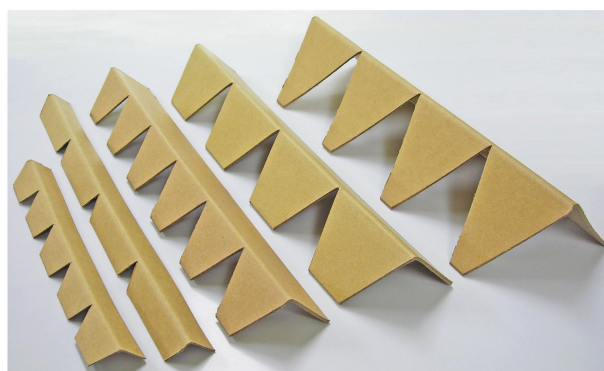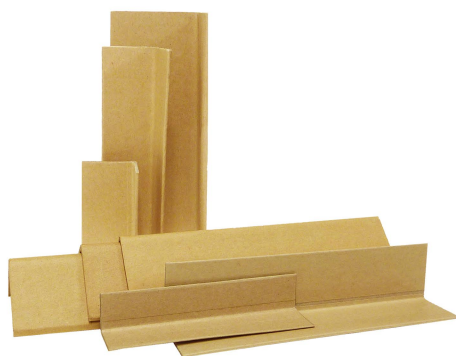

エコアングルの種類

エコアングル A

熱溶着貼合

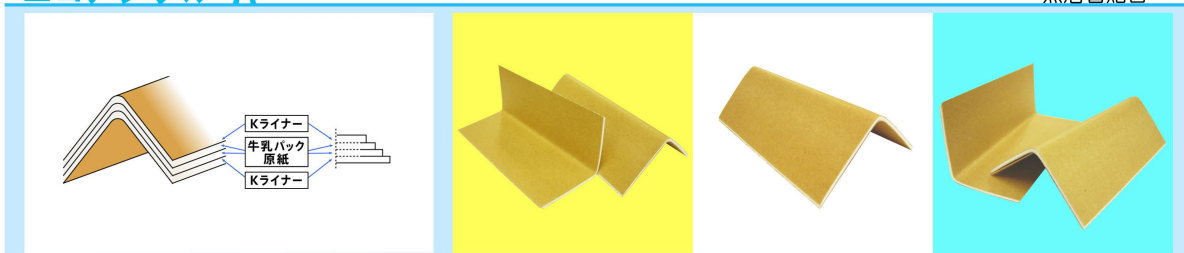

エコアングル AW

熱溶着貼合




エコアングル S

再生紙の板紙を貼合




エコアングル K

エコアングルSの片面にKライナーを貼合

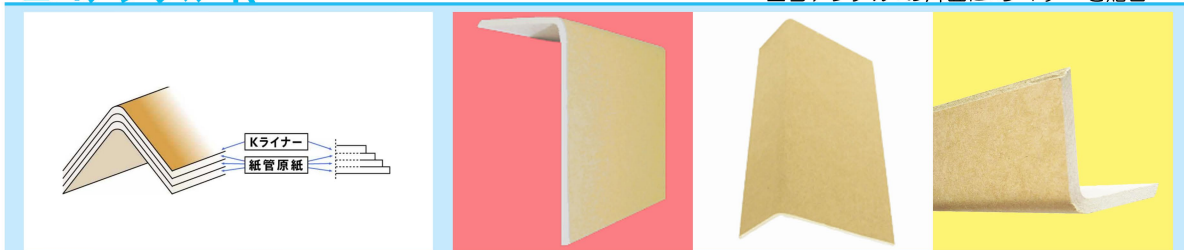

エコアングル KW

エコアングルSの両面にKライナーを貼合

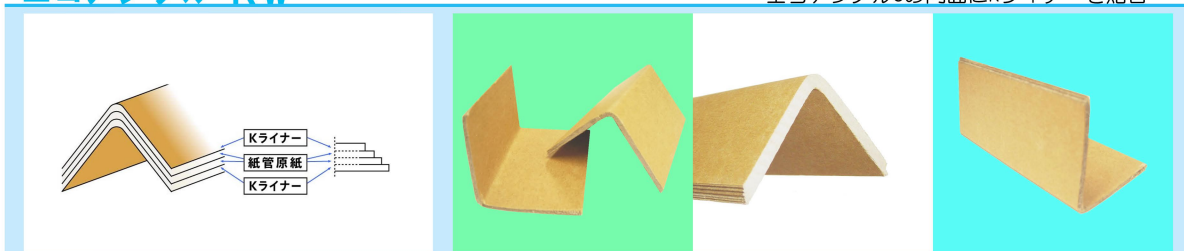

エコアングル Rタイプ

L型の表面をKライナーでラップ

